


Lees voordat u de Split connector installeert deze gebruiksaanwijzing goed door.

- Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhoud of reparatiewerkzaamheden uitvoert. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen).
- Gebruik altijd de juiste kabel van Maretti Outdoor Lighting, alléén daarmee is de werking van de Split connector gegarandeerd.
- De Split connector is alléén geschikt voor 12/24VAC, gebruik deze Split connector en de kabel nooit met hogere voltage!
- Op de Split connector kan maximaal 35W aan verlichting worden aangesloten.
- De Split connector kunt u maar 1-malig monteren op de kabel. Indien u de Split connector weer demonteert is de waterdichtheid van de kabel en Split connector niet meer gewaarborgd.

Before installing the Split connector, please read this manual carefully.

- Always switch off the mains voltage before carrying out installation, maintenance and repair work. (Installation, reparation and maintenance only by qualified persons).
- Always use the correct cable from Maretti Outdoor Lighting, only then the operation of the Split connector is guaranteed.
- The Split connector is only suitable for 12/24VAC, never use this Split connector and this cable with higher voltage!
- Up to 35W of lighting can be connected to the Split connector.
- The Split connector can only be mounted once on the cable. If you disassemble the Split connector again, the cable and the Split connector is no longer guaranteed waterproof.

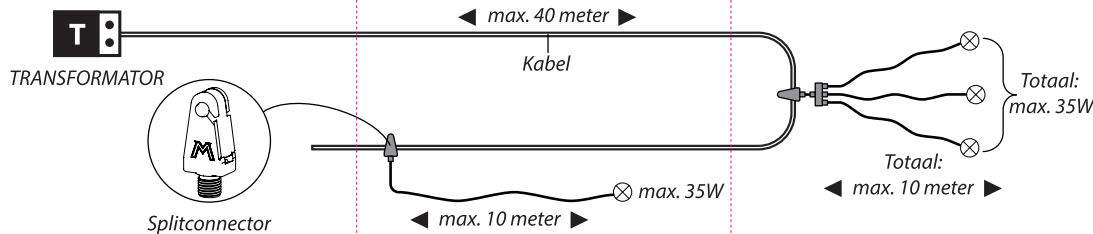

ACCESSOIRES (APART TE BESTELLEN !)

TRANSFORMATOR

14.2105.04	20VA 12V
14.2109.04	80VA 12V
14.2118.04	150VA 12V

KABEL

14.2233.04	25 M
14.2235.04	40 M
14.2238.04	100 M
14.2240.04	200 M

CONNECTORS

14.2210.04.A	3 WAY VERDELER
14.2123.04	VERLENGKABEL 2 M
14.2127.04	VERLENGKABEL 5 M

SPLIT CONNECTOR

Outdoor Collectie



12VAC

14.6400.04


IP65

CE




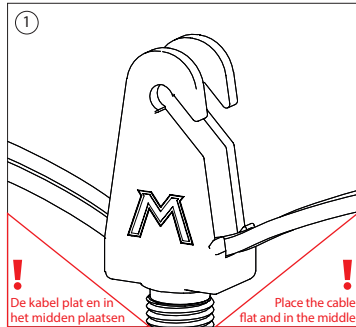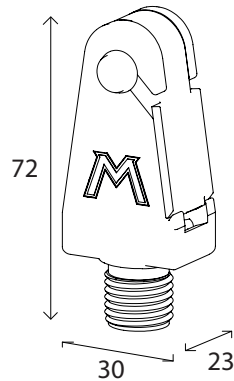


1. Leg de kabel plat in het basisdeel van de split connector. (De splitconnector kunt u maar 1-malig monteren op de kabel).
1. Lay the cable flat in the base part of the split connector. (The split connector can only be mounted once on the cable).

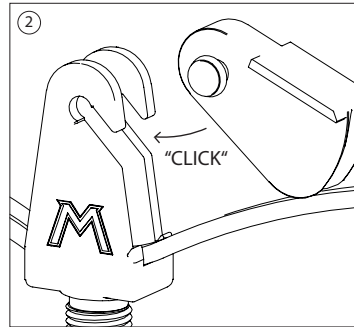


2. Schuif het draaideel in de split connector en duw deze in de holte tot u klik hoort.
2. Slide the turning part into the split connector and push it into the cavity until you hear it click.

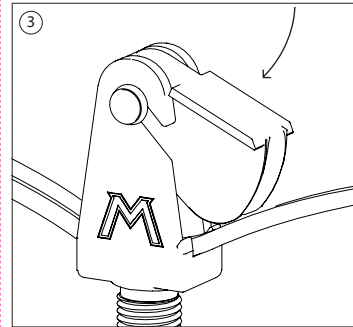

3. Druk het draaideel in tot deze geheel aansluit op het basisdeel, zoals in afbeelding 4.
3. Press the turning part until it is completely connected on the base part, as in image 4.

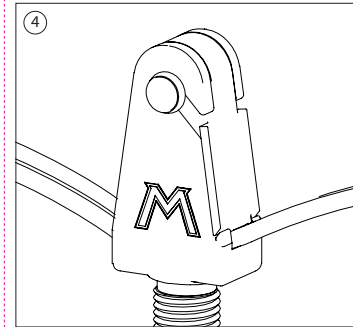

4. De kabel is nu aangesloten op de split connector.
4. The cable is now connected to the split connector.

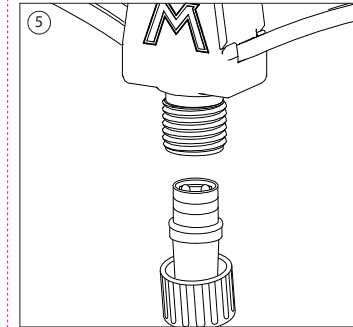

5. Druk de stekker van de buitenverlichting in de split connector en draai hierna de wartel strak aan.
5. Press the plug of the outdoor lighting the split connector and then turn the cable gland till it is completely tight.